


# Korky Adjustable Flush Valve Kit Installation Instructions

LIT078 Instructions 6.16

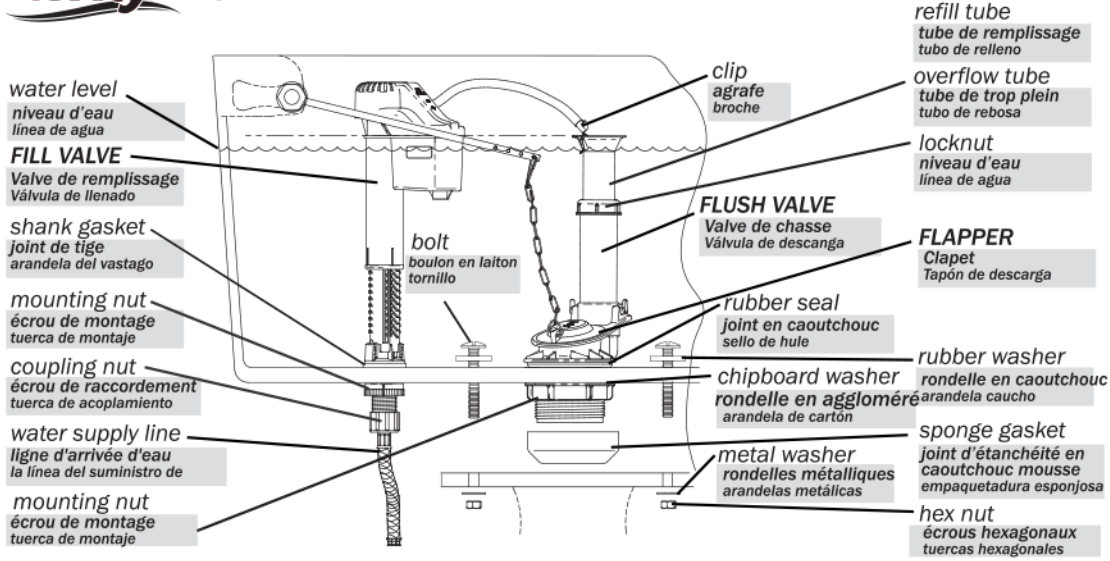

## Required

- Nécessaire / Obligatorio
- Bolts**  
Boulons  
Pernos
  - Hex Nuts**  
Écrous hexagonaux  
Tuercas hexagonales
  - Metal Washer**  
Rondelle métallique  
De metal lavadora
  - Rubber Washers**  
Rondelle en caoutchouc  
Arandela caucho
  - S-clip**  
Attache en métal  
Sujetador de metal

**Need:** Adjustable Wrench  
Bucket  
Pipe Wrench  
Ruler  
Sponge

À utiliser : Clé à molette, Seau, Clé à tuyau, Règle, Éponge  
Necesita: Llave ajustable, Cubo, Llave para tuberías, Regla, Esponja

<p><b>1. a)</b></p> <p><b>Turn off water supply.</b> Fermez l'alimentation en eau. Corte el suministro de agua.</p>	<p><b>b)</b></p> <p><b>Flush to drain water.</b> Actionnez la chasse d'eau. Descargue.</p>	<p><b>c)</b></p> <p><b>Place bucket. Sponge out excess water.</b> Placez le seau. Enlevez l'eau restante à l'aide d'une éponge. Coloque la cubeta. Retire el exceso de agua con una esponja.</p>
---	--	--

<p><b>2. a)</b></p> <p><b>Disconnect water supply.</b> Coupez l'alimentation en eau. Desconecte el suministro de agua.</p>	<p><b>b)</b></p> <p><b>Remove nuts, washers &amp; bolts.</b> Retirez les écrous, les rondelles et les boulons. Retire las tuercas, las arandelas y los pernos.</p>	<p><b>c)</b></p> <p><b>Lift tank off bowl.</b> Soulevez le réservoir. Retire el tanque levantandolo de la taza</p>
--	--	--

<p><b>3. a)</b></p> <p><b>Remove sponge gasket. Remove mounting nut (MN) with wrench. Remove flush valve.</b> Retirez le joint d'étanchéité en mousse (SG). Retirez l'écrou de montage (MN) à l'aide de la clé. Retirez la soupape de chasse. Retire la empaquetadura de esonja (SG). Retire la tuerca de montaje (MN) con una llave. Retire la válvula para descarga de inodoro.</p>	<p><b>b)</b></p> <p><b>Install new flush valve. Rubber seal (RS) inside, chipboard washer (CW) on underside of tank. Hand tighten nut (MN).</b> Installer la nouvelle soupape de chasse. Placez le joint en caoutchouc (RS) à l'intérieur rondelle en aggloméré (CW) réservoir. <b>Serrez l'écrou (MN) main.</b> Instale la nueva va'lvula para descarga de inodoro. Sello de goma (RS) en el interior, arandera de carton (CW) en la parte inferior del tanque. <b>Apriete la tuerca (MN) con la mano.</b></p>
---	---